


仕様

型式	CYG-3102	CYG-3102VM,LM
測定レンジ	40m/s	一般仕様はCYG-3102と同じ
起動風速	0.5m/s(A) 1.1m/s	電圧出力(VM) 風速:0-1V/0-50m/s 電源:8-24VDC/5mA/12VDC 電流出力(LM)2線式 風速:4-20mA/0-50m/s 電源:8-30VDC 2線式/20mA
耐風速	40m/s	
距離常数	2.3m	
測定方法	周波数	
出力	0.75m/s/Hz	
精度	0.5m/s	
大きさ	直径12cm カップ113g	
	32cmH×約24cm(アーム)	
動作温度	-50~+50°C	
取付方法	外径34mmφパイプに差込	

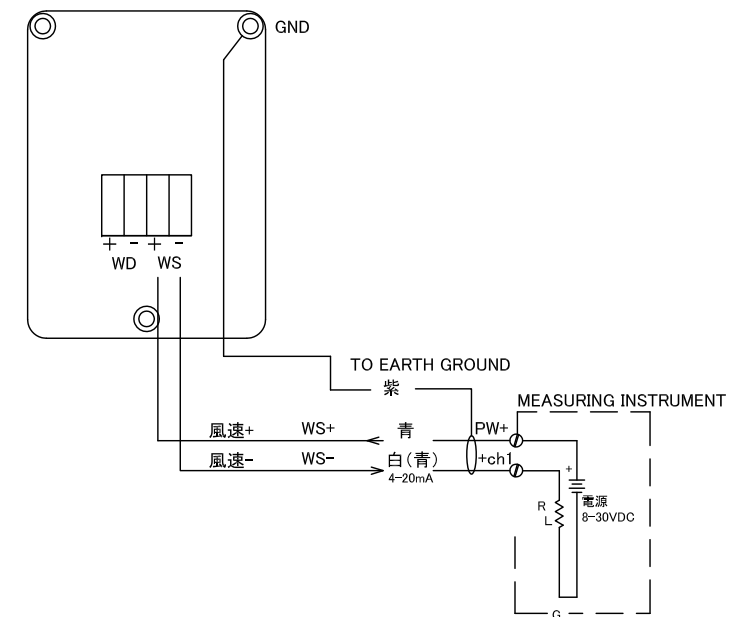

配線色はクリマテック標準ケーブル

承認	設計	製図 kaneko	図面名称	図面番号 CYG-3102LM_JSpec_20160707
検図	作成年月日 2016/5/16	縮尺 1/2.5(A3)	製品名称 3杯式風速計	
記号	年月日	変更事由	担当	承認

