
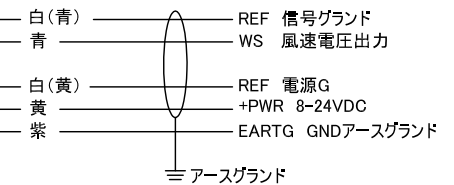



仕様

| 型式 | CYG-3102 | CYG-3102VM,LM |
|-------|-------------------|--|
| 測定レンジ | 40m/s | 一般仕様はCYG-3102と同じ |
| 起動風速 | 0.5m/s(A) 1.1m/s | 電圧出力(VM) 風速:0-1V/0-50m/s 電源:8-24VDC/5mA/12VDC 電流出力(LM)2線式 風速:4-20mA/0-50m/s 電源:8-30VDC 2線式/20mA |
| 耐風速 | 40m/s | |
| 距離常数 | 2.3m | |
| 測定方法 | 周波数 | |
| 出力 | 0.75m/s/Hz | |
| 精度 | 0.5m/s | |
| 大きさ | 直径12cm カップ113g | |
| | 32cmH×約24cm(アーム) | |
| 動作温度 | -50~+50°C | |
| 取付方法 | 外径34mmφパイプに差込 | |

適合パイプφ33.5(±1mm)



配線色はクリマテック標準ケーブル

| | | | | | | | | | |
|----|-------|--------|------|---------------------------|---|-----------|--------|--|--|
| 承認 | 設計 | 製図 | 図面名称 | 図面番号 |  | | | | |
| | | kaneko | | CYG-3102VM_JSpec_20160707 | | | | | |
| 検図 | 作成年月日 | 縮尺 | 製品名称 | | | | | | |
| 記号 | 年月日 | 変更事由 | 担当 | 承認 | 2016/07/07 | 1/2.5(A3) | 3杯式風速計 | | |