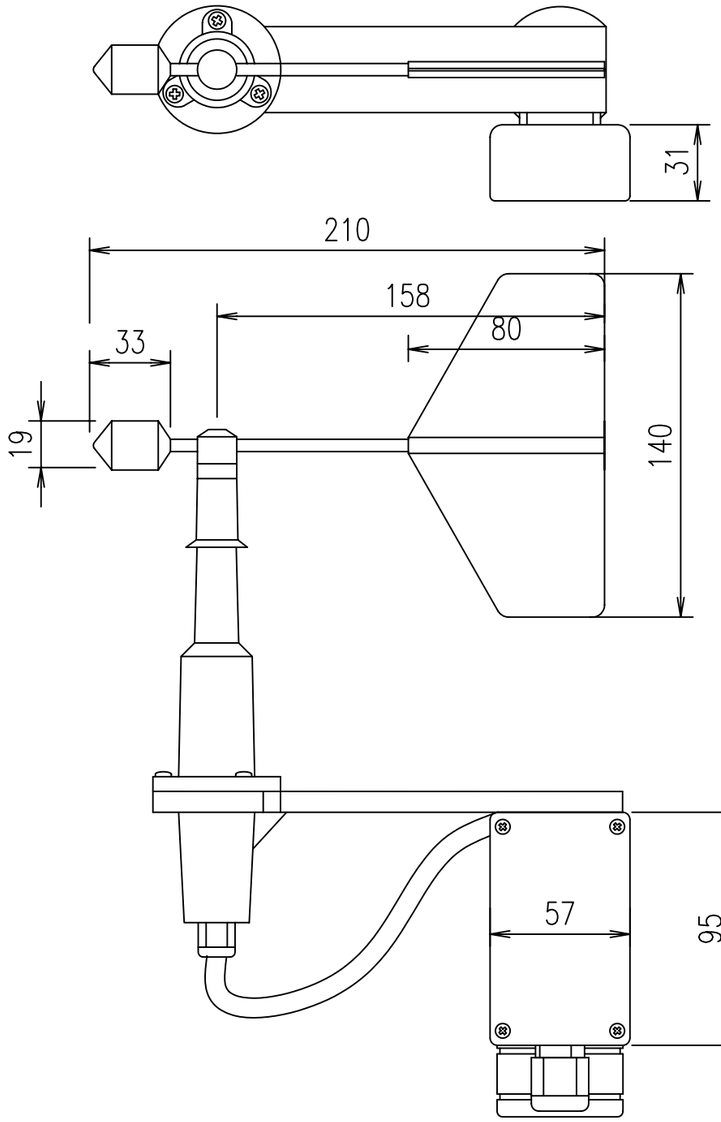

仕　様

型　　式	CYG-3302	CYG-3302VM,LM 一般仕様はCYG-3302と同じ
測定レンジ	0-355deg	
起動風速	0.5m/s(A)　1.2m/s	電圧出力(VM)
耐風速	40m/s	風向:0-1V/0-360°
		電源:8-24VDC/5mA/12VDC
測定方法	ポテンショメータ	電流出力(LM)2線式
出　　力	0-10Kohm　±20%	風向:4-20mA/0-360°
精　　度	±5deg	電源:8-30VDC 2線式/20mA
大 き さ	直径22cm 170g	
	32cmH×21cm(アーム)	
動作温度	-50～+50℃	
取付方法	外径34mmφパイプに差込	

パイプ取付部　矢視図

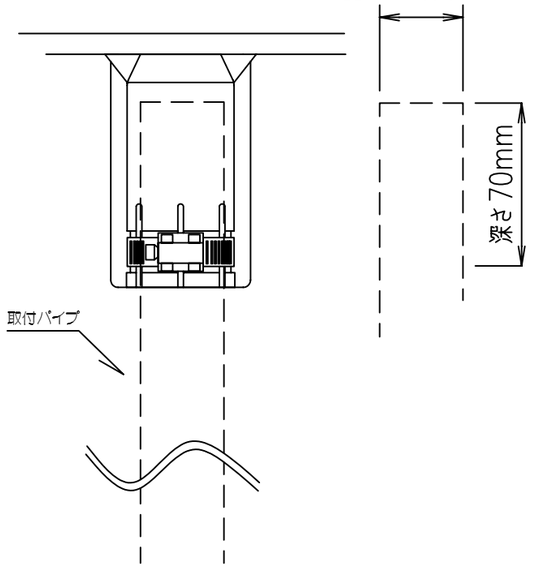

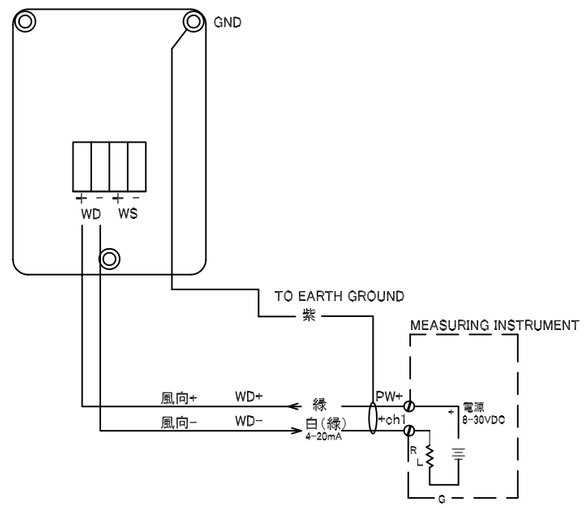

					承認	設計	製図 y.kaneko	図面名称	図面番号 CYG−3302LM	Climater
					検図	作成年月日 2011/10/07	縮尺 1/2.5(A3)	製品名称 矢羽風向計		
記号	年月日	変 更 事 由		担当	承認					